

**FLUVAL**

REEF


4.0 Strip-LED-Beleuchtung

FÜR MEERWASSER- & RIFFAQUARIEN

Die Reef 4.0 LED ist nicht nur eine Beleuchtung – sie ist der Schlüssel zu einem gedeihenden Meerwasseraquarium. Mit einem Vollspektrum, das den unverzichtbaren aktinischen Bereich umfasst, fördert sie die Photosynthese der Korallen auf höchstem Niveau, um ihr optimales Farb-, Wachstums- und Gesundheitspotenzial zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die exklusive Steuerung über die neue FluvalConnect App umfassende Anpassungsmöglichkeiten und zusätzlichen Komfort.

FLUVAL ConnectApp
gesteuertBluetooth®
MESHJETZT AUF
Google PlayLaden im
App Store

SIE HABEN KEIN MOBILFUNKGERÄT? Aktivieren Sie manuell die Funktionen „Ein/Aus“, „Blaues Licht“ & „Dimmen“.



INDIVIDUELL EINSTELL- BARES FARBSPEKTRUM

Sie haben die Wahl! Passen Sie die Farbausgabe und -intensität an Ihr Aquascape an.





PROGRAMMIERBARER 24-STUNDEN- BELEUCHTUNGSZYKLUS

Programmieren Sie Sonnenaufgangs-, Tageslicht-, Sonnenuntergangs- und Nachtbeleuchtungseinstellungen, um den natürlichen Zyklus von Sonne und Mond nachzuahmen.



VOREINGESTELLTE HABITATE

Für eine praktische Bedienung können Sie aus mehreren Riffaquarienprofilen wählen.

**SONNIGES RIFF****TIEFSEELICHT****KORALLEN-
PRACHT**

Zusätzliche FluvalConnect Funktionen

- ✓ **Manuell / Auto / Pro**
Betriebsmodi
- ✓ **Dynamische Effekte**
Sturm, Wolken, vollständiger Farbzyklus usw.
- ✓ **Pflege des Aquariums und mehr**
Wartungserinnerungen, Wasserparameter, Listen über die Aquarienbewohner, Fotogalerien und vieles mehr!

FÜR KORALLEN
OPTIMIERT
WACHSTUM • FARBE • GESUNDHEIT

16905

16906

16907


16908



IN DEUTSCHLAND
ENTWICKELT

NEUES
ELEGANTES DESIGN



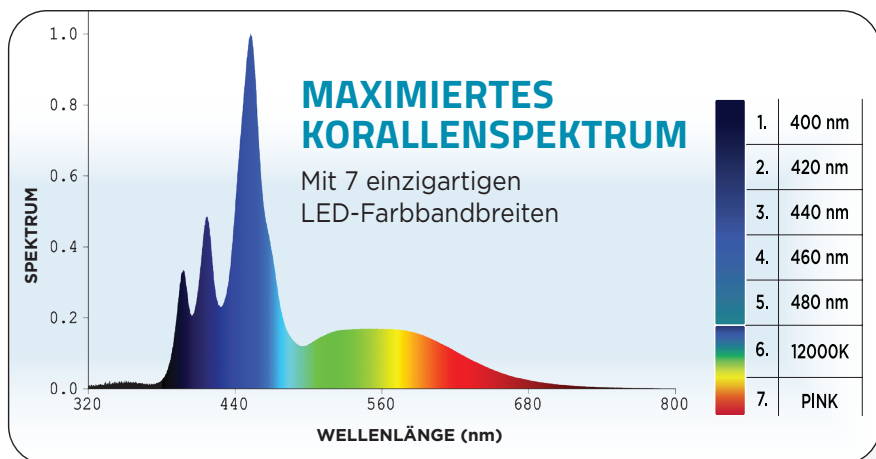

HERVORRAGENDE PAR-WERTE

Liefert in allen Aquarientiefen das volle Spektrum der photosynthetisch aktiven Strahlung.




WASSERSCHUTZ

Der IP67-Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub sorgt für zusätzliche Sicherheit.



FLEXIBLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN


Einfache Installation auf einer Vielzahl von Aquarienbreiten.



AUSZIEHBARE HALTERUNG
ENTHALTEN



AUSZIEHBARE STEIG-BÜGELHALTERUNG
ENTHALTEN

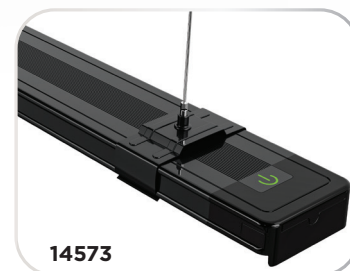

14573

SET FÜR DIE HÄNGENDE MONTAGE
SEPARAT ERHÄLTICH

BIS ZU 4 JAHRE GARANTIE

Verbraucher, die ihren Kauf online registrieren, verdoppeln die Standardgewährleistung und können sich bis zu 4 Jahre lang an einer sorgenfreien Beleuchtung erfreuen.



SPEZIFIKATIONEN

ART.-NR.	GRÖSSE	LEDs	LEISTUNG	LUMEN	CRI	STUNDEN	FARB-TEMP.	PAR-WERTE				EEK	UPC	
16905	38 - 63 cm	99	22W	1000 lm	65	50 000	25000 K	TIEFE	7,62 cm	15,24 cm	30,48 cm	45,72 cm	1)	
								PAR	340	180	75	40		
								LUX	18 000	8000	3200	1600		
16906	59 - 89 cm	168	32W	1550 lm	65	50 000	25000 K	TIEFE	7,62 cm	15,24 cm	30,48 cm	45,72 cm	1)	
								PAR	450	230	100	55		
								LUX	19 000	11 000	4500	2300		
16907	88 - 126 cm	252	46W	2250 lm	65	50 000	25000 K	TIEFE	7,62 cm	1,24 cm	30,48 cm	45,72 cm	1)	
								PAR	460	240	110	65		
								LUX	20 000	13 000	5000	3100		
16908	117 - 155 cm	336	59W	2900 lm	65	50 000	25000 K	TIEFE	7,62 cm	15,24 cm	30,48 cm	45,72 cm	1)	
								PAR	470	250	120	70		
								LUX	22 000	14000	5300	3500		

1) Ausnahme von der EEK-Kennzeichnungspflicht gem. EU VO 2019/2015 und 2019/2020 Anhang 4 Abs. 3. g): Lichtquellen, die mindestens 40 % der Gesamtstrahlungsleistung des Bereichs 250-800 nm im Bereich zwischen 400 und 480 nm emittieren und für Korallen-Zooxanthellen-Symbiosen bestimmt sind; nicht für andere Anwendungen geeignet.